




AÉRATION VENTILATION



430



450

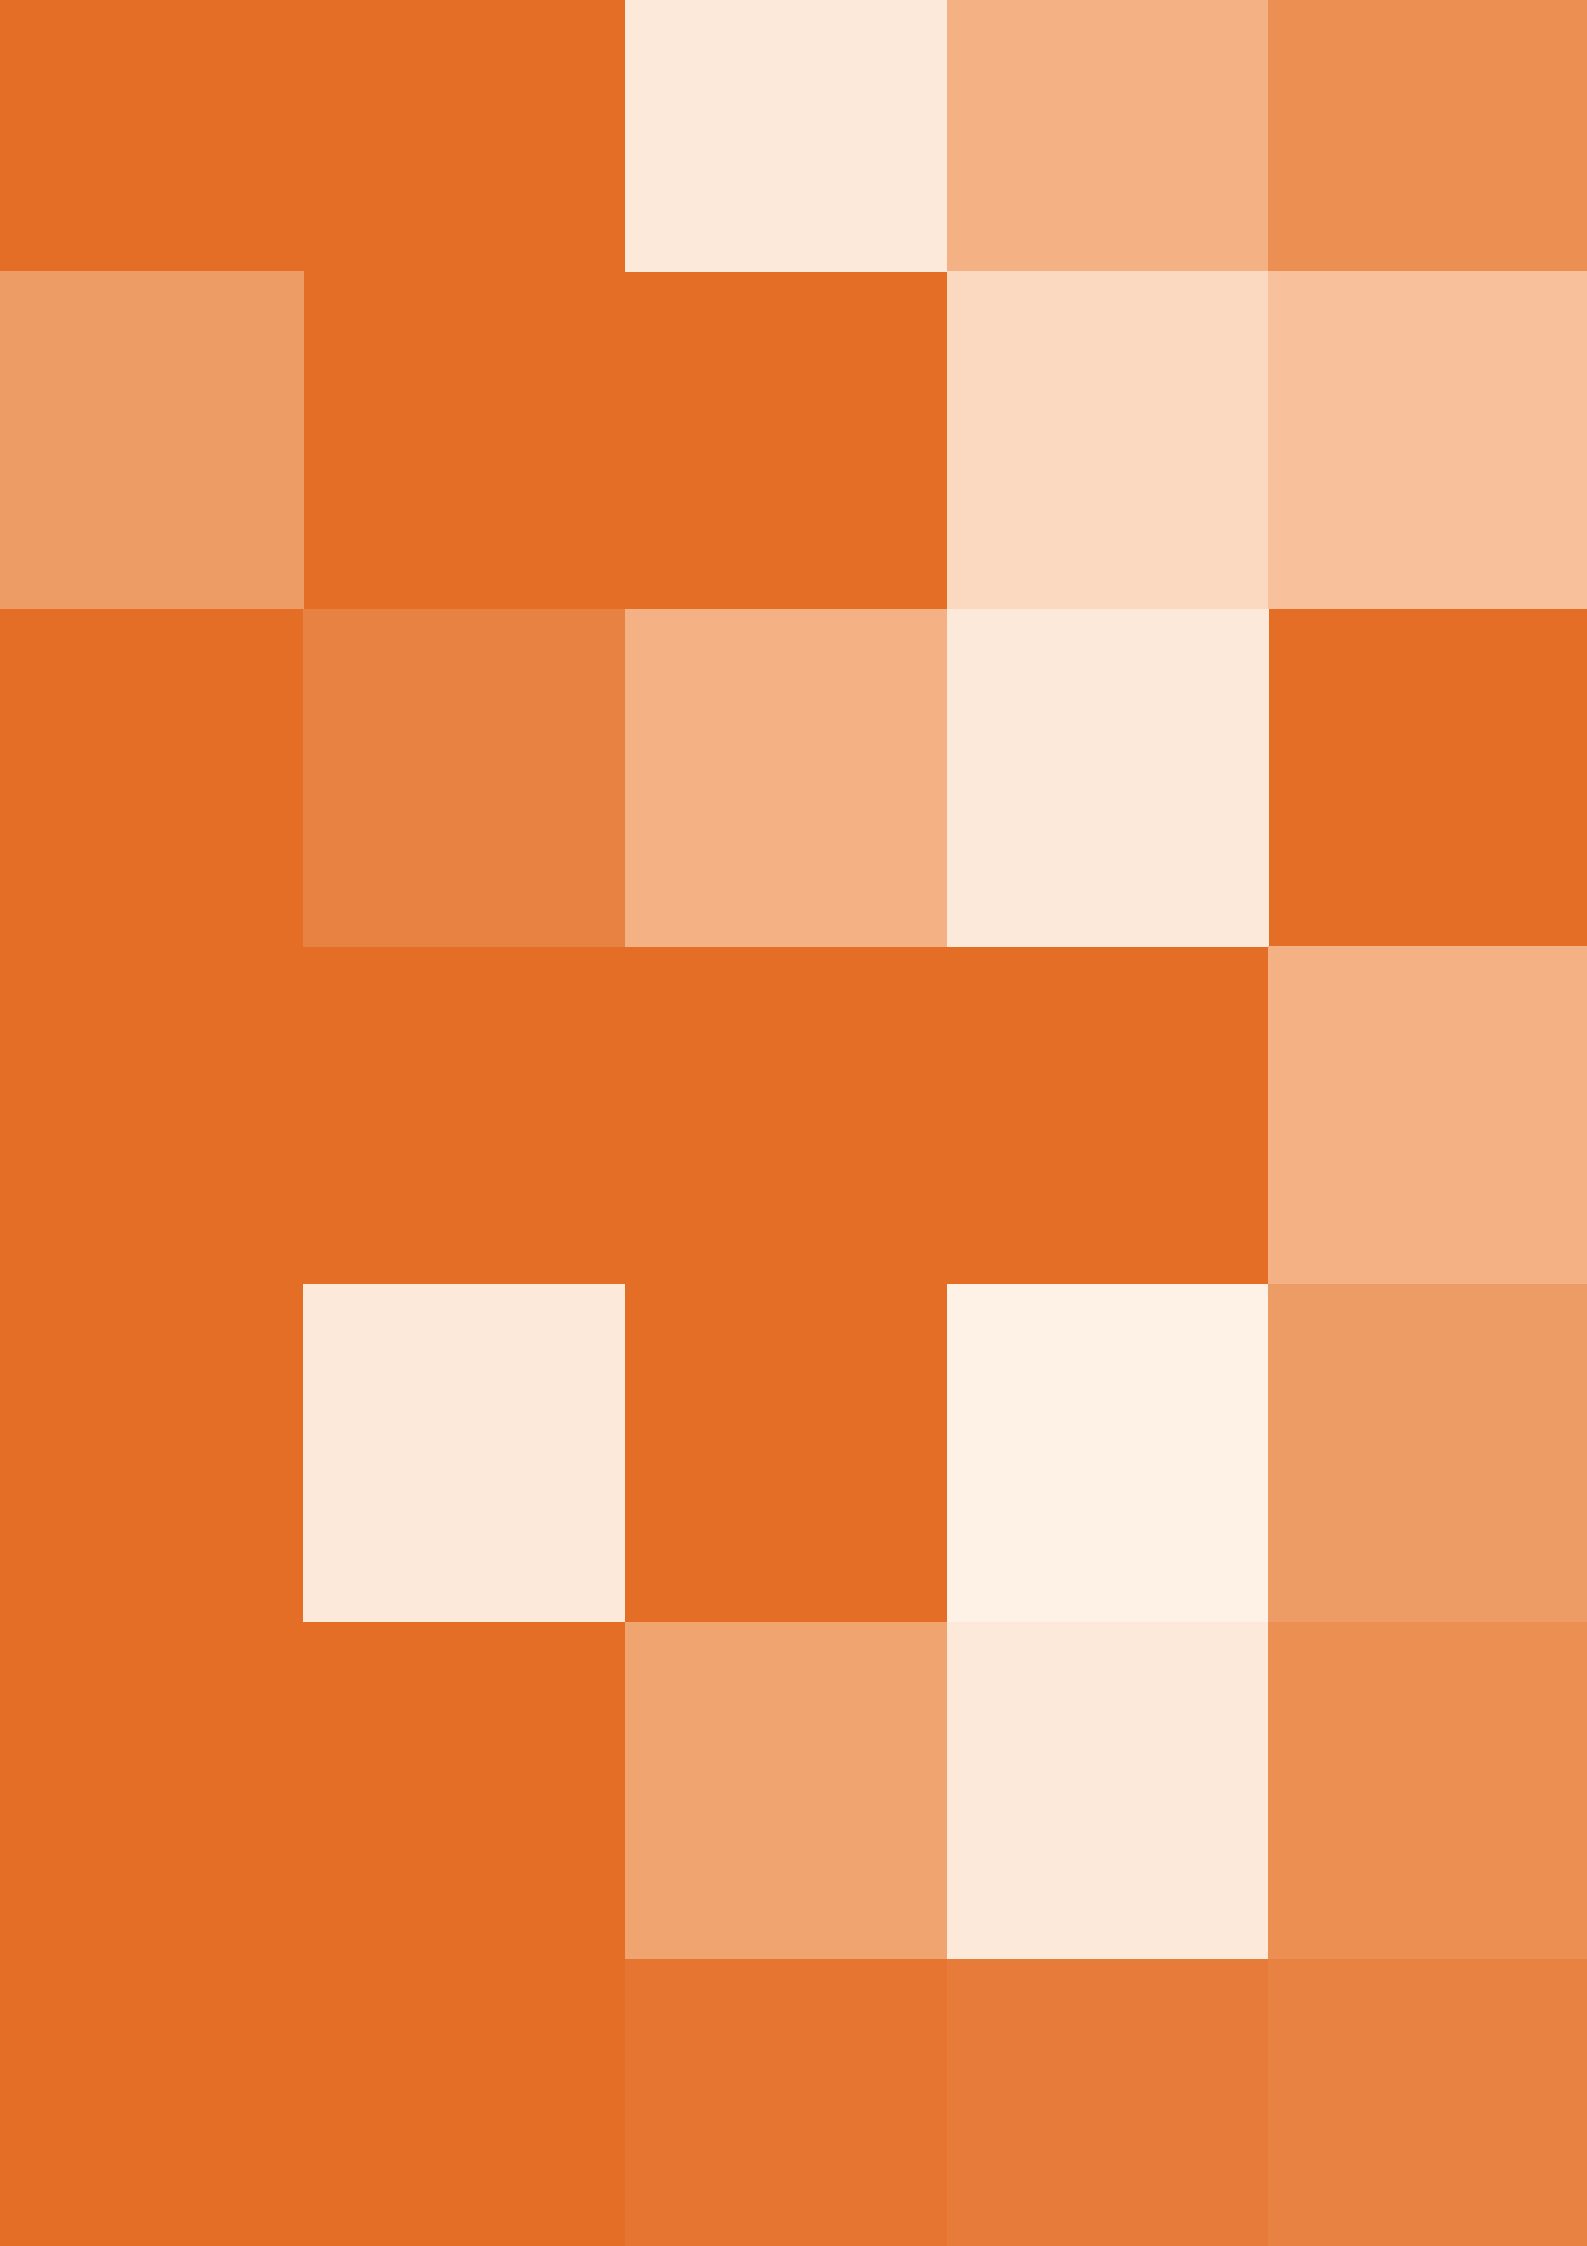



Colisage Packing		aérateurs à hélice, en polystyrène cristal, à poser dans un trou percé dans la vitre (épaisseur maxi 15 mm) ; à disque de fermeture réglable par cordons sur certains modèles.				crystal polystyrene fan ventilators, for installation in a hole cut in the glass (max thickness: 15mm); with cord adjustable closure disk on some models.			
x 12	- A -	ø de perçage mm	160	200	240	drilling dia. mm	160	200	240
x 12	- B -	sans fermeture	430 02S	430 10A	—	without closure disk	430 02S	430 10A	—
x 12	- C -	fermeture réglable	430 06W	430 12C	—	adjustable closure disk	430 06W	430 12C	—
x 1	- B -	à grille	430 03T	430 11B	—	with grid	430 03T	430 11B	—
		fermeture réglable (vendu à l'unité)	—	—	430 14F	adjustable closure disk (sold by the unit)	—	—	430 14F

▲ Aérateur à hélice pour trou ø 160 mm vendu à l'unité. Voir 805.

▲ Fan ventilator for 160 mm dia. hole, sold by the unit. See 805.

anti-buée «BUEE STOP» demister «BUEE STOP»



Colisage Packing		Film adhésif chauffant (procédé breveté) à appliquer au dos d'un miroir pour éviter la formation de buée. Autolimitant, sans thermostat. Se connecte sur l'alimentation électrique 220/240 V protégée par ID 30 mA (livré avec un cordon de 90 cm). Dans les salles d'eau, le film BUEE-STOP ne peut être installé qu'en volume 3 Homologation classe II, IP44 du LCIE. (Consulter ADLER pour installations spéciales en 12 V).				Quand le miroir est très isolé électriquement, il peut se charger par effet capacitif. Pour éviter cet effet, il convient de coller au dos du miroir une pastille anti-statique. Si le tain est protégé par un film plastique, il faut décoller localement cette protection avant de coller la pastille. Surface autocollante 50 x 50 mm + connecteur 20 mm + fil vert et jaune à raccorder à la terre.			
		Dimensions (cm)	Puissance		Size (cm)	Power(W)			
x 1	- A -	50 X 36	90	450 10Z	50 X 36	90			
x 1	- A -	58 X 41	65	450 11A	58 X 41	65			
x 1	- A -	68 X 58	90	450 12B	68 X 58	90			
x 1	- A -	85 X 58	113	450 13C	85 X 58	113			
x 1	- A -	125 X 28	80	450 14D	125 X 28	80			
x 1	- A -	138 X 40	127	450 15F	138 X 40	127			
x 1	- A -	155 X 55	196	450 16G	155 X 55	196			
x 1	- B -	Pastille anti-statique		450 17H	xxx				

▲ fiche technique sur demande.

▲ technical data on request.