

## Notice de montage : Serrure quart de tour



Dans la boîte, la serrure quart de tour se présente comme suit :



Insérer la clé et tourner d'un quart de tour (sens horaire) jusqu'à ce que la batteuse se rétracte :

Dévisser les vis qui maintiennent le couvercle à l'arrière :



Utiliser une clé Allen de 2,5.



## Notice de montage : Serrure quart de tour

2




Oter le couvercle :



Présenter la serrure, ainsi défaite de son couvercle, devant le perçage adéquat (cf. plan commercial) :


**Pas besoin de cales plastiques. Maintenir la serrure fermement plaqué contre le verre et remettre le couvercle :**

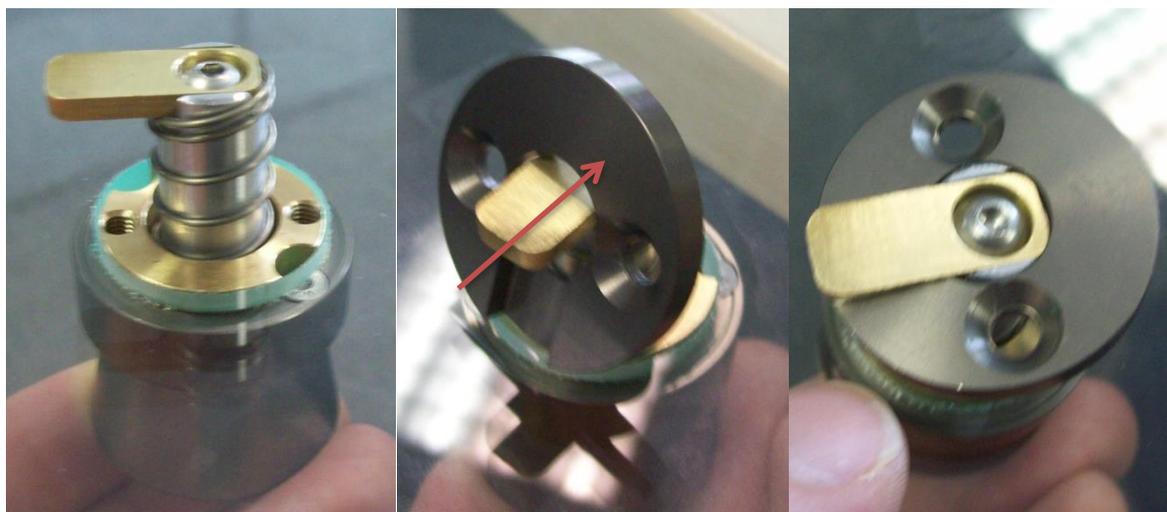

## Notice de montage : Serrure quart de tour



Revisser les 2 vis du couvercle, en prenant soin de ne pas trop serrer dans un premier temps pour ajuster la position angulaire. Serrer jusqu'à assurer l'immobilisation complète (essayer de la faire tourner à la main) de la serrure sur le verre.

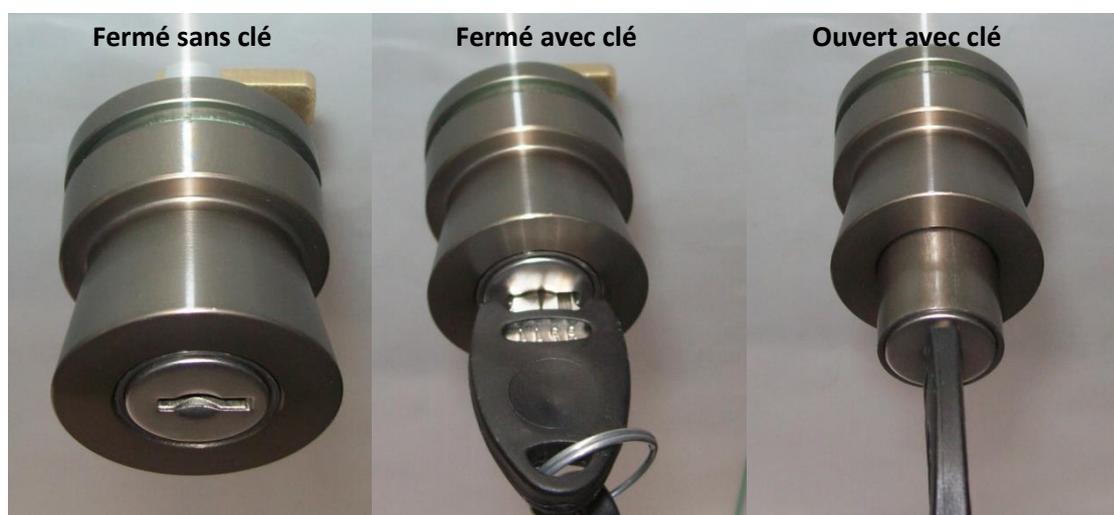

Dans cette position la clé ne peut pas s'enlever.

# Notice de montage : Serrure quart de tour




4

1	2	3	4	5	6
<b>Décor</b>	<b>S'entrouvrant n°11</b>	<b>Clés variées</b>			
Anodisé naturel	60344S	60375A			
Anodisé "Inox"	60345T	60376B			
Anodisé doré	60346U	NA			
<b>Clés</b>	Clé à commander en sus : 63861Q	Livré avec 2 clés			

Une seule sortie de clé en position fermée.  
Distance à respecter : 2XEP+L < 22.  
Si > 22, nous consulter.

Nous conseillons de mettre la serrure le plus près de la demie hauteur totale de la baie.

\* R le recouvrement entre les 2 coulissants.  
\* R min. = 6+2XEP  
\* Conseil R = 30 mm

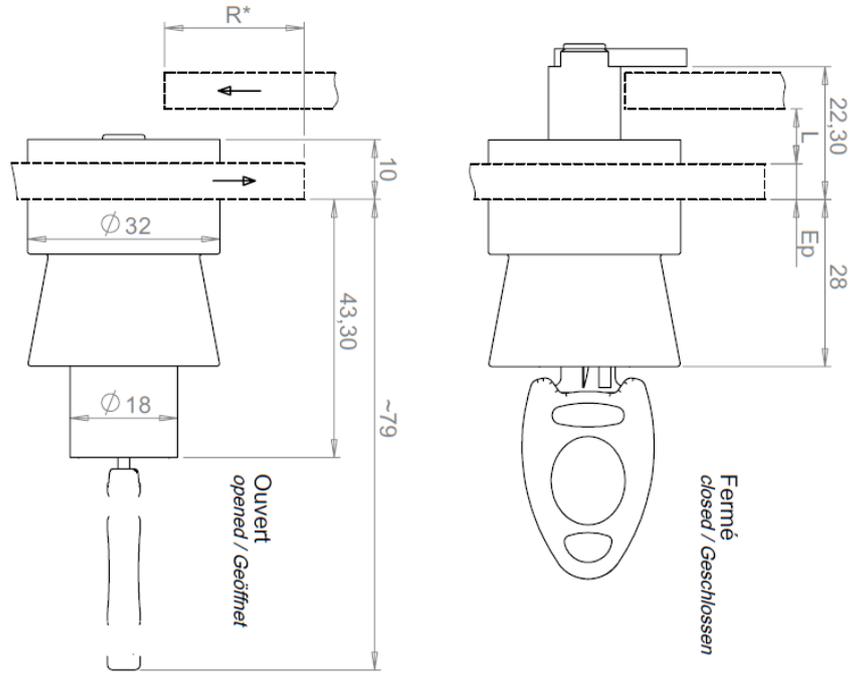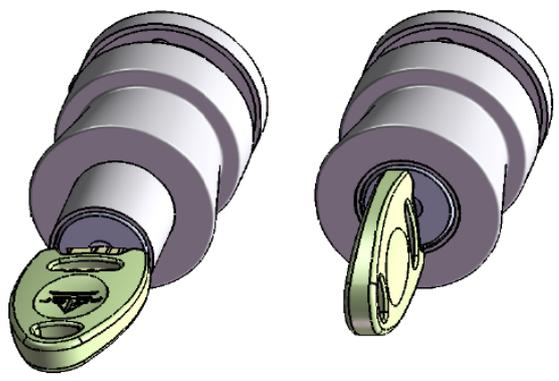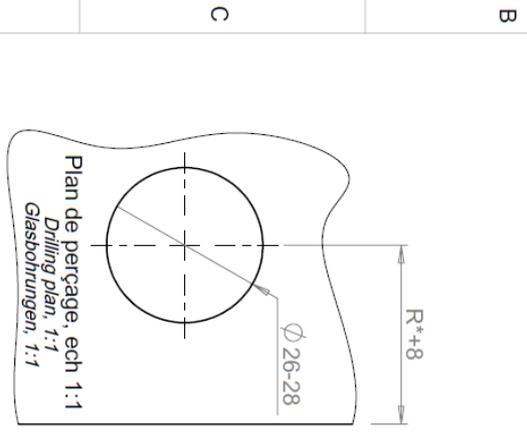

E	Plan N° :	60344S	<b>Serrure quart de tour</b>		
D		-Com	pour vitrines coulissantes		
C			Showcase sliding doors lock		
B			Glastürschloss für Schiebetüren		ZA La Barroque, av. des 22 Arpents 77230 Moursy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49
A	23/01/12, CM				
<b>Modifications</b>					
	Vérif. par :				
	Dessiné le :	25/06/10	Ech. :	2:1	
			Format :	A4	
			Dessiné par :	C. MARTIN	
			Vérifié par :		

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS