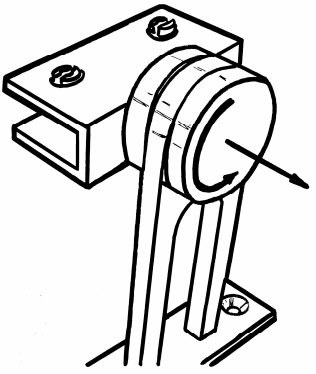
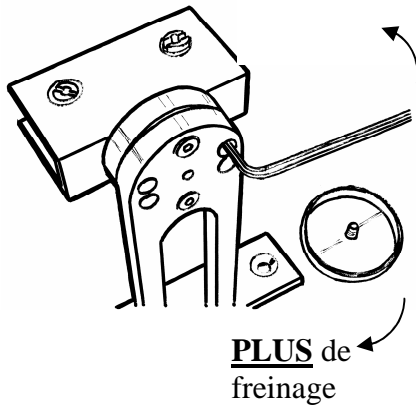
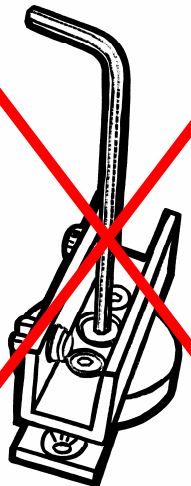
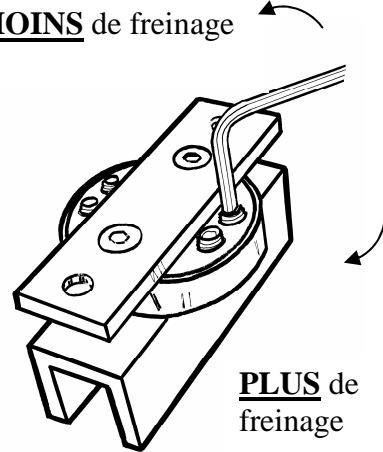

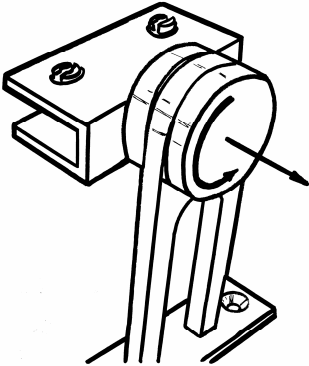
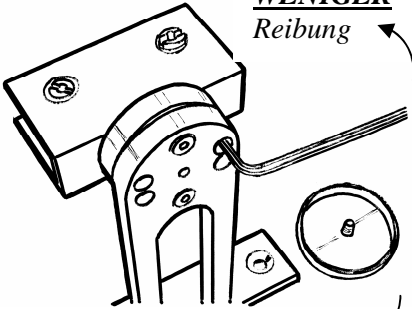
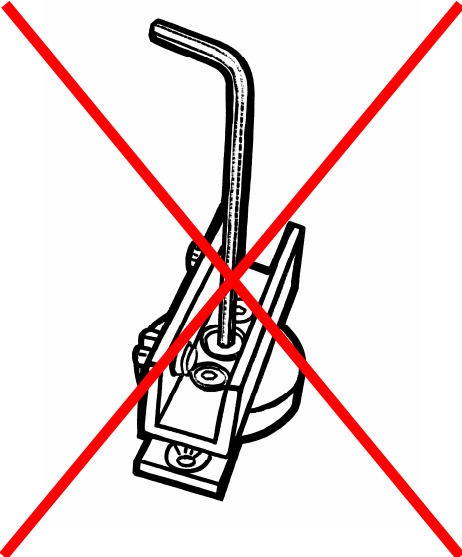
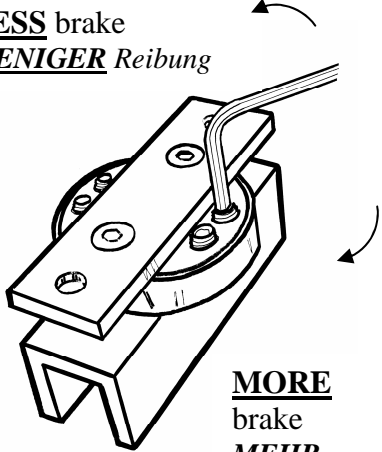



REGLAGE DU COUPLE de FREINAGE des PINCES ORIENTABLES
SETUP OF ROTATION'S BRAKE FOR ORIENTABLE CLIPS
Einstellung des Reibungsdrehmoments für schwenbare Halter
63040X, 63039W et 63042Z

	 <p align="center"><u>MOINS</u> de freinage</p> <p align="center"><u>PLUS</u> de freinage</p>		 <p align="center"><u>MOINS</u> de freinage</p> <p align="center"><u>PLUS</u> de freinage</p>
<p align="center">DEVISSER la ROSACE-CACHE à la MAIN</p>	<p align="center">REGLER le FREINAGE de la PINCE PIVOTANTE (ici type 63042Z) par un VISSAGE équivalent des 4 VIS M4 avec une CLE ALLEN n°2</p>	 <p align="center">NE PAS VISSER ni DEVISSER LA VIS CENTRALE QUI SERT d'AXE !</p>	<p align="center">REGLER le FREINAGE de la PINCE PIVOTANTE (ici type 63040X) par un VISSAGE équivalent des 4 VIS M4 avec une CLE ALLEN n°2</p>

REGLAGE DU COUPLE de FREINAGE des PINCES ORIENTABLES
SETUP OF ROTATION'S BRAKE FOR ORIENTABLE CLIPS
 Einstellung des Reibungsdrehmoments für schwenbare Halter
63040X, 63039W et 63042Z

	<p><u>LESS</u> brake <u>WENIGER</u> Reibung</p>  <p><u>MORE</u> brake <u>MEHR</u> Reibung</p>		<p><u>LESS</u> brake <u>WENIGER</u> Reibung</p>  <p><u>MORE</u> brake <u>MEHR</u> Reibung</p>
<p>UNSCREW ROSETTE WITH HAND</p> <p><i>ROSETTE von HAND LOSSCHRAUBEN</i></p>	<p>SETUP OF ROTATION'S BRAKE OF THE ORIENTABLE CLIP (in this case #63042Z) identical screwing of the four M4-SCREWS</p> <p><i>EINSTELLEN des REIBUNGSDREHMOMENTS DURCH GLEICHES SCHRAUBEN der 4 M4-SCHRAUBEN</i></p>	 <p>IMPORTANT : NEITHER SCREW NOR UNSCREW THE CENTRAL AXIAL SCREW!</p> <p><i>ACHTUNG : ZENTRALE AXIALE SCHRAUBE WEDER FEST- NOCH LOS-SCHRAUBEN</i></p>	<p>SETUP ROTATION'S BRAKE OF ORIENTABLE CLIP (in this case #63040X) identical screwing of the four M4-SCREWS</p> <p><i>EINSTELLEN des REIBUNGSDREHMOMENTS DURCH GLEICHES SCHRAUBEN der 4 M4-SCHRAUBEN</i></p>