

Poignées inox sur mesure




- A -



- B -



- C -

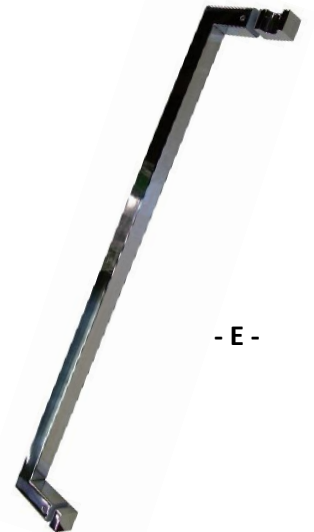

- E -



- D -

Poignée sur mesure

Ø 25

Ø 30

Ø 40

	Ø 25		Ø 30		Ø 40	
	A	B	A	B	A	B
<= 350 mm	707 00Y	707 05D	707 10K	707 15Q	707 30G	707 35M
<= 950 mm	707 01Z	707 06F	707 11L	707 16R	707 31H	707 36N
<= 1950 mm	707 02A	707 07G	707 12M	707 17S	707 32J	707 37P
<= 2950 mm	707 03B	707 08H	707 13N	707 18T	707 33K	707 38Q
<= 6000 mm	707 04C	707 09J	707 14P	707 19U	707 34L	707 39R

Poignée en stock

Ø perçage

repère

Pour verre de 6 à 16 mm

Pour verre de 8 mm

Ø 20 inox brossé

Ø 25 inox brossé

Ø 20 inox poli

Longueur	300 mm	14	B	707 67W	-	-
Entraxe	200 mm					
Longueur	500 mm	14	B		707 87T	
Entraxe	300 mm					
Longueur	1000 mm	14	B		708 80U	
Entraxe	600 mm					
Longueur	320 mm	10	E	Poignée simple verticale		705 18A
Entraxe	300 mm					
Longueur	520 mm	10	E	Poignée simple horizontale		705 19B
Entraxe	500 mm					

Perçage Ø 14mm

Accessoires pour poignées simples permettant de transformer une poignée simple 707 en poignée-bouton idéale pour les portes coulissantes (voir 601). Le bouton ou la cuvette sont positionnés côté verre fixe. La poignée bâton peut ainsi être montée verticalement ou horizontalement sur l'autre face de la porte.

Bouton Ø30 x40 en inox brossé avec tige filetée M8x50 et cale en plastique transparent.	C	707 65U
Cuvette Ø40xØ30x6.5 avec tige filetée M8x30 et cale en plastique transparent.	D	707 66V

Options poignée

		Simple	double
Décor inox poli miroir		707 57L	707 56K
Entretoises supplémentaires	Ø 25	70750C	70751D
	Ø 30	707 52F	707 53G
	Ø 35	707 54H	707 55J
Si poignée > à 2.40 m			
Entretoises renforcées pour fort passage		708 74N	Entraxe > 800 mm

Options porte

Porte épaisse	708 00H	Si épaisseur du verre > 16 mm
	Pour porte bois ou aluminium	
Porte haute	708 01J	Si 6000 > verre > 3000 mm
Gâche à opercule rétractable	708 04M	

Options verre

Verre feuilleté trempé	708 08R	Valable pour tous les Ø de poignées
Verre feuilleté non trempé	708 07Q	

Attention consulter ADLER sas si le nombre de couche de PVB dépasse la moitié de l'épaisseur d'un verre en mm.

$$\text{Ratio } \frac{\text{Ep.PVB}}{\text{Ep. verre le + mince}} \geq 0.2 \text{ mm consulter Adler}$$




Poignées à serrure intégrée


Les poignées ADLOCK à serrure intégrée offrent des solutions très esthétiques, ergonomiques et sur mesure pour le verrouillage de portes en verre de 8 à 16mm (immeubles de bureaux, établissements de soins, commerces, locaux scolaires, logements collectifs, musées, vérandas, agencement intérieur, etc.). Ces poignées peuvent être adaptées simplement, sur demande, pour des portes d'épaisseurs quelconques (par exemple 40mm en aluminium ou en bois).

Mécanisme pignons/crémaillères conçu et breveté par ADLER adapté pour des poignées bâtons à partir de 25mm de diamètre. Fonctionnement sans à-coup et autobloquant en fin de course de fermeture. En standard cylindre de sécurité extérieur et bouton intérieur. Toute autre configuration sur demande.


Ces poignées sont fabriquées sur mesure et dans des délais courts, en standard en inox brossé ou poli. Egalement réalisables sur demande pour des hauteurs jusqu'à 6m ou en d'autres matières, finitions ou formes. Livrés avec des cylindres de sécurité TECYC-ADLER (3 clés en standard) ou KESO 2000 S Ω (clé brevetée). Clés variées par défaut, clés en s'ouvrant ou organigrammes sur demande. Livrés avec 1gâche $\varnothing 25 \times 32$ pour les poignées à 1 point de fermeture et 2 gâches pour 2 points de fermeture.

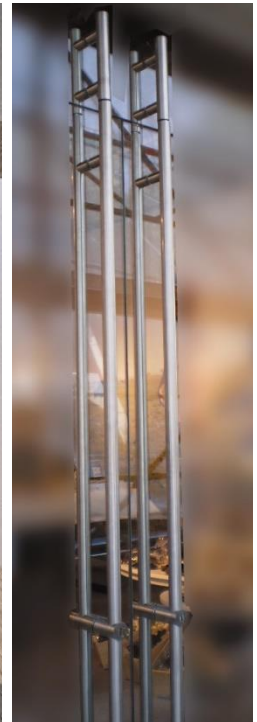


- E -

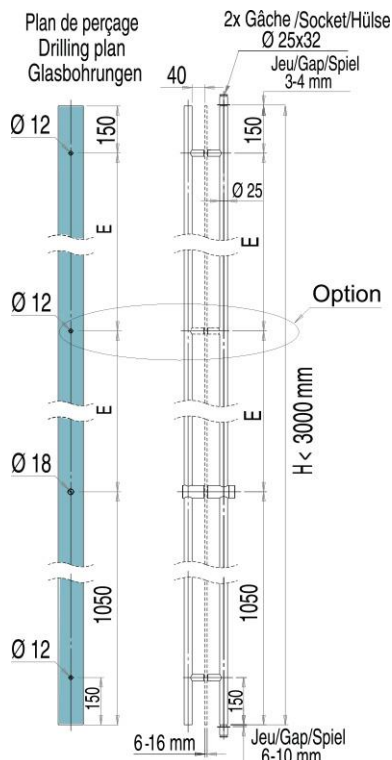

- F -

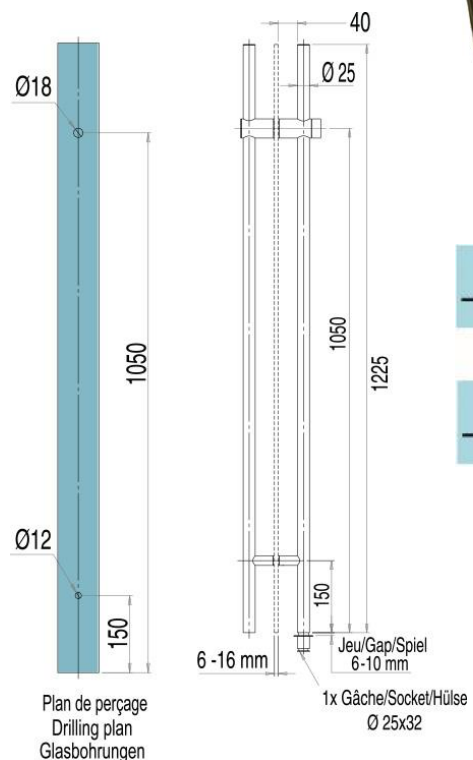

- G -



Poignées à serrure intégrée double

Cylindre/bouton	Repère	inox brossé Ø 25	inox brossé Ø 35	inox brossé Ø 45
Toute hauteur : sur mesure	E	707 70Z	707 72B	
½ hauteur	F	707 75F		
Gâche pour imposte en verre	G	707 62R	707 63S	707 64T


Cylindre standard TECYC-ADLER

Cylindre avec 3 clés	706 10A	Modèle interchangeable avec KESO 2000S Ω
Clé supplémentaire fournie avec la poignée	706 11B	
Clé SAV	706 12C	Fournir la carte de sécurité ou sa copie
Cylindre SAV sans clé	706 13D	

Options Cylindre

Cylindre KESO 2000S Ω breveté	707 60P	Fourni avec 3 clés + carte de sécurité – combinaison différente A partir de 2 : même combinaison sur demande
Clé supplémentaire	706 72T	Proposé sur le plan commercial de la poignée
Clé SAV + 3 clés	706 68P	Fournir la carte de sécurité ou sa copie
clé SAV	706 75W	

Options poignée

		Simple	Double
Décor inox poli miroir		707 57L	70756K
Entretoises supplémentaires	Ø 25	707 50C	707 51D
	Ø 30	707 52F	707 53G
	Ø 35	707 54H	707 55J
Si poignée > à 2.40 m			
Entretoises renforcées pour fort passage		708 74N	
Gâche de sol		707 61Q	

Options porte

Porte épaisse	708 00H	Si épaisseur du verre > 16 mm
	Pour porte bois ou aluminium	
Porte haute	708 01J	Si 6000 > verre > 3000 mm
Gâche à opercule rétractable	708 04M	

Options verre

Verre feuilleté trempé	708 08R	Valable pour tous les Ø de poignées épaisseur limitée selon ratio
Verre feuilleté non trempé	708 07Q	


Attention consulter ADLER sas si le nombre de couches de PVB dépasse la moitié de l'épaisseur d'un verre en mm.

$$\text{Ratio } \frac{\text{Ep.PVB}}{\text{Ep. verre le + mince}} \geq 0.2 \text{ mm consulter Adler}$$



Options organigramme + passe partout

Avec cylindre TECYC	706 10A	Sur demande
---------------------	----------------	-------------




Variante 2
clé / clé

- A -

Variante 3
Bouton / bouton

- B -




706 16H

- C -






706 15G

- D -

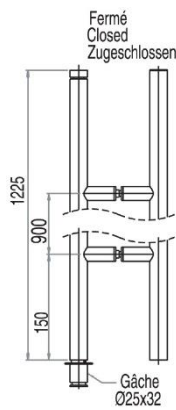

- E -

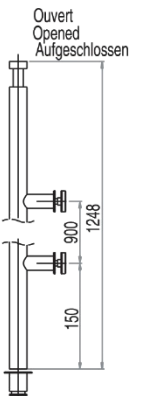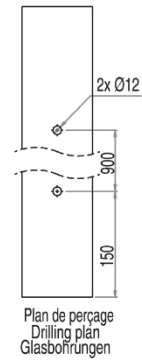

- F -

	Repère	Simple Ø 25	Double Ø 25	inox brossé
Cylindre/cylindre				
Toute hauteur	A		708 68G	2 points de fermeture - sur mesure
½ hauteur	A		708 69H	1 point de fermeture -
Bouton/bouton				
Toute hauteur	B		707 69Y	2 points de fermeture - sur mesure
½ hauteur	B		707 68X	1 point de fermeture
Cylindre côté extérieur				
Toute hauteur	C	706 16H		2 points de fermeture - sur mesure
½ hauteur	D	706 15G		1 point de fermeture
Cylindre côté intérieur				
Toute hauteur	E	707 85R		2 points de fermeture - sur mesure
½ hauteur		707 86S		1 point de fermeture
Fermeture pousoir				
Hauteur 500 mm		707 80L	707 82N	1 point de fermeture au sol
Hauteur 1225 mm	F	707 81M	707 83P	1 point de fermeture au sol