



Janus

Système de fermeture à freinage hydraulique

Domaine d'application

- . Portes simple ou double action en bois, métal ou verre trempé
- . Portes équipées de systèmes de fermeture commandée : gâche électrique ou contrôle d'accès

Caractéristiques

- . mécanisme à came EN 1154 testé à 500 000 cycles
- . réglable dans son boîtier de scellement dans les 3 dimensions
- . ouverture et rappel de - 180° à + 180°
- . 3 réglages de vitesse assurant une grande souplesse d'utilisation
- . retard à la fermeture

Variantes

. force

3, 4 ou 5


ou 3 PMR (personne à mobilité réduite) avec couple optimisé pour réduire l'effort à l'ouverture.

. embout

amovible à carré parallèle, longueur 30 ou 50 mm
vendu séparément

. arrêt porte ouverte

90° ou 105° ou sans arrêt



Plaques de recouvrement

- . fixation sur le boîtier de scellement
- . plaques standards : 285 x 105 mm (coins prédécoupés pour montage contre dormant droit ou gauche)
 - inox poli, brossé ou laiton poli
- . plaques grand recouvrement : 353 x 190 mm
 - inox poli ou laiton poli

Solutions fermeture

Points forts

- .  
- . invisible
- . polyvalence de l'appareil
- . réduction du stockage
- . adapté aux passages lents

Conditions d'utilisation

- . masse maximale de la porte : 150 kg
- . hauteur maximale de la porte : 2 400 mm

Il est recommandé de choisir la force en fonction de la largeur de la porte, selon tableau ci-dessous

Force	Largeur maximum recommandée	Couple maximum à l'ouverture (0-4°)
3	950 mm	33 Nm
3 PMR	950 mm	27 Nm
4	1 100 mm	47 Nm
5	1 250 mm	56 Nm


Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.
En cas d'utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, il est recommandé de choisir un appareil de force supérieure

Pose

Dimensions

- . appareil : 251,50 x 68 x 48 mm
- . boîtier de scellement : 273 x 77 x 50 mm

Une notice de pose est jointe à l'appareil dans son emballage.

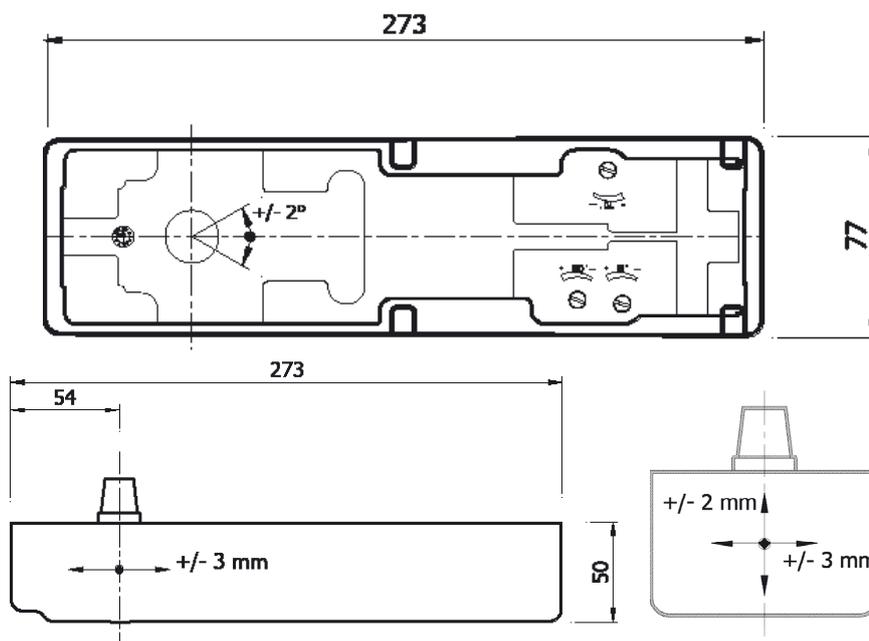

SAINT-GOBAIN SEVA

43, rue du Pont de Fer - BP 10176
71105 CHALON-SUR-SAÔNE cedex
FRANCE

Tél. : +33 (0)3 85 47 25 59
Fax : +33 (0)3 85 47 25 38

www.sevax.com

Les renseignements figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.



Personnalisation (par quantités)

- . kit complet comprenant l'appareil et la plaque de recouvrement
- . gravure laser ou poinçonnage des plaques de recouvrement