


ELEMENTSTÄRKE / ÉPAISSEUR DU VITRAGE


Messen der Elementstärke im eingebauten Zustand.
Mesure de l'épaisseur du vitrage placé dans son cadre.

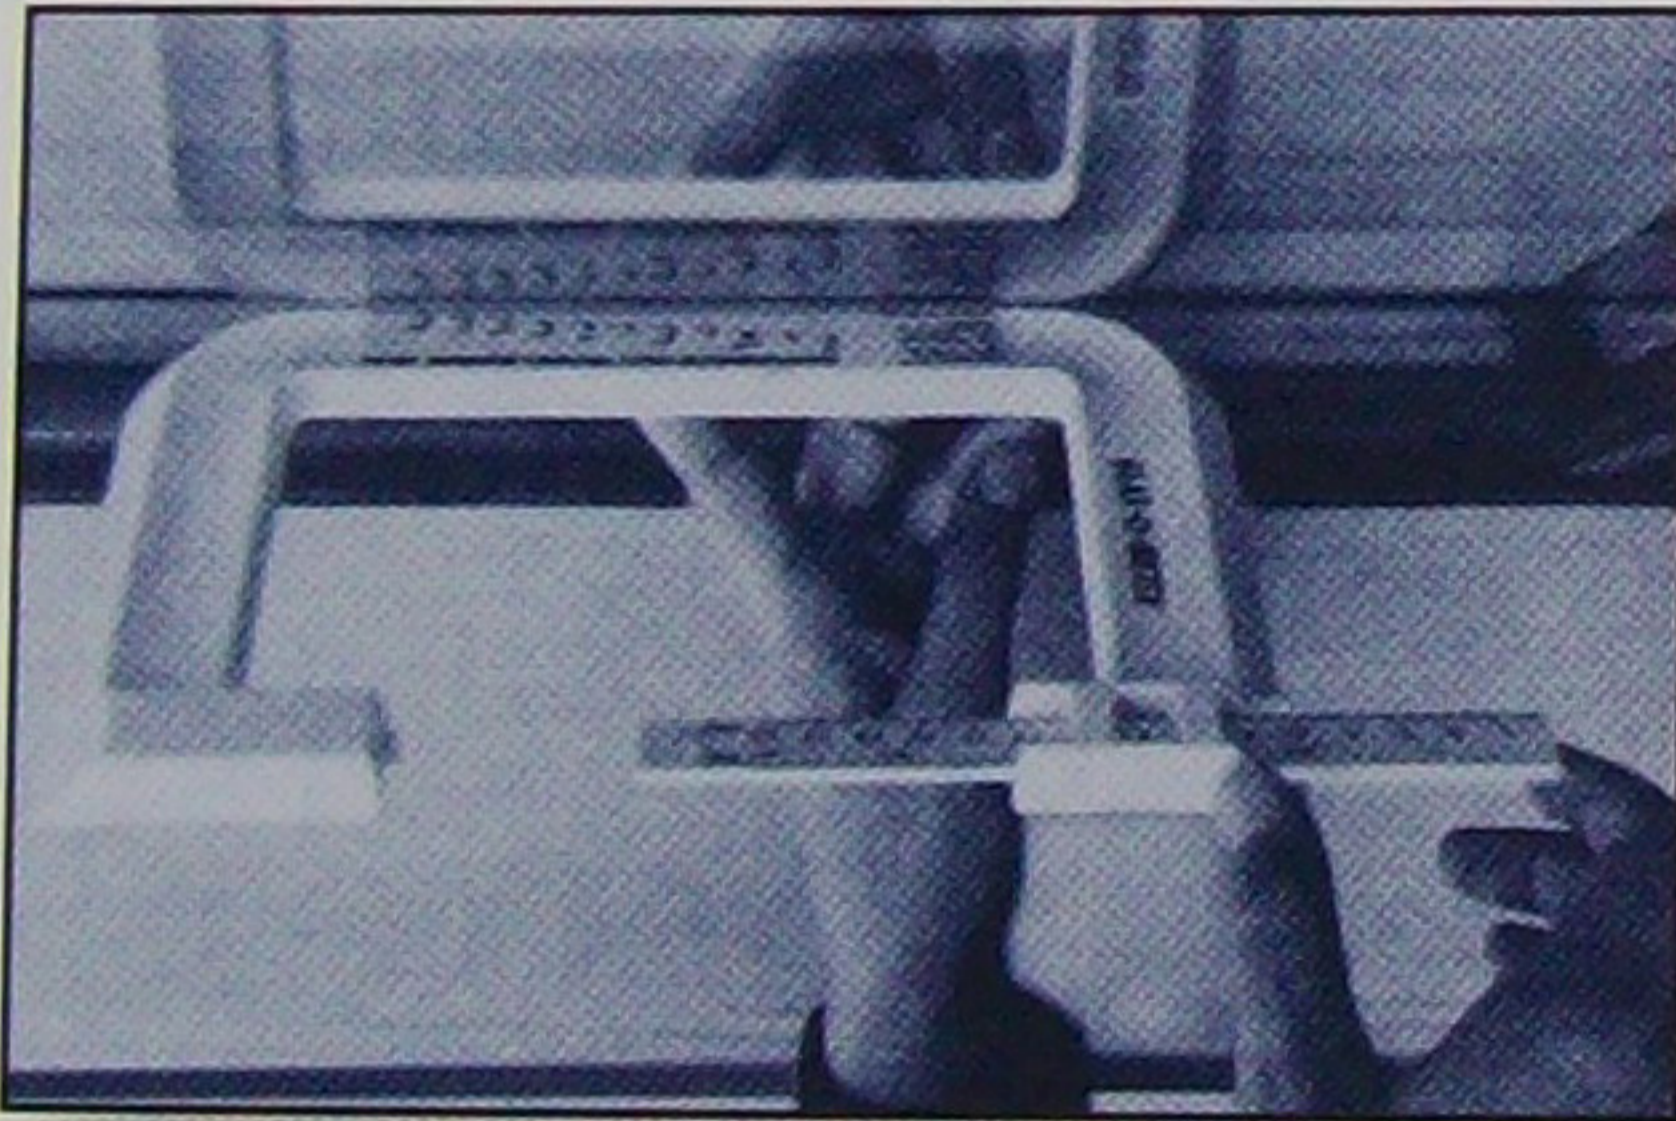

GLASDICKE / ÉPAISSEUR DU VERRE

Messen der Glasdicke, Anschlagfläche an das Glas legen mit Blick entlang der Messfläche. Dort wo die schwächere Spiegelung mit der Messskala übereinstimmt, liest man die Glasdicke ab.

Pour mesurer l'épaisseur du verre, appuyer la butée contre le verre en observant la surface du verre. Là où la réflexion la plus faible rejoint l'échelle graduée, on y lit l'épaisseur du verre

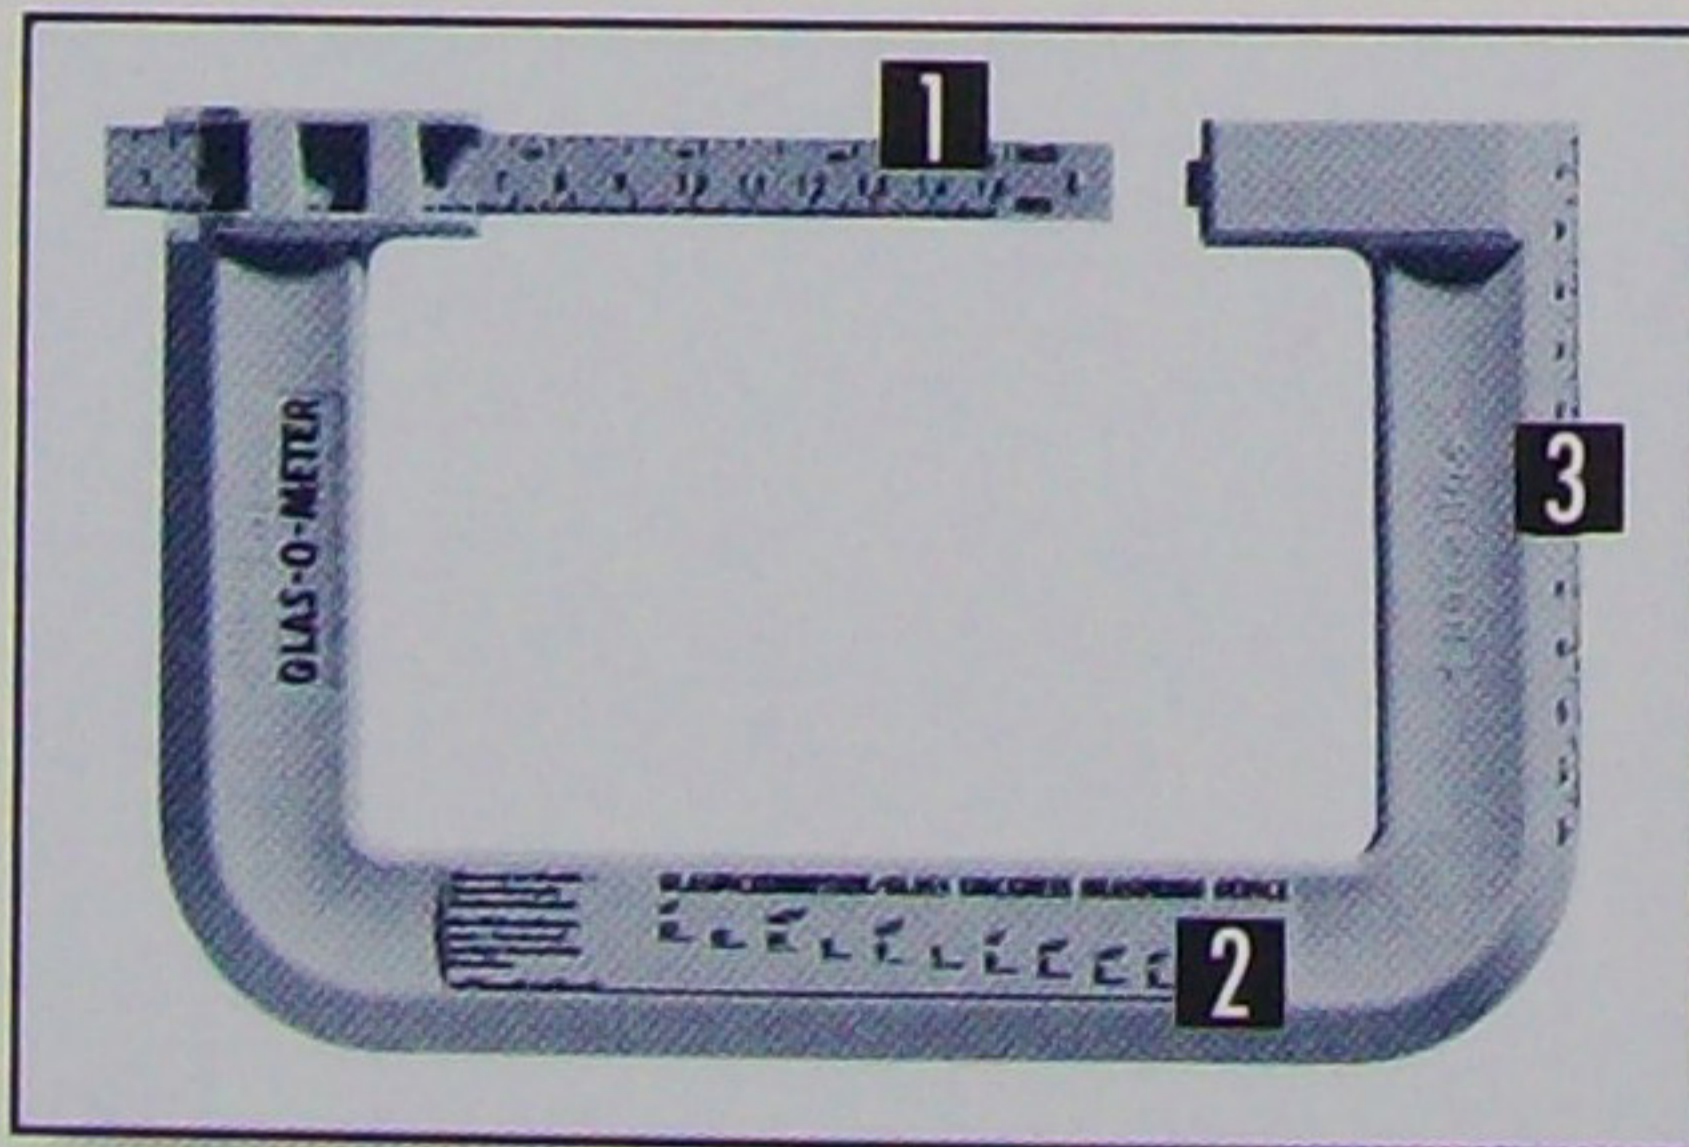

GLAS-O-METER

- 1** Messglied für die Bestimmung der Gesamtstärke.
Instrument de mesure pour définir l'épaisseur totale.
- 2** Anschlagfläche mit versetzter Messskala zur Bestimmung der Glasdicke
Butée avec échelle mobile pour définir l'épaisseur du verre.
- 3** Massstab
Règle graduée

GLAS-O-METER

