


1

2

3


4

A

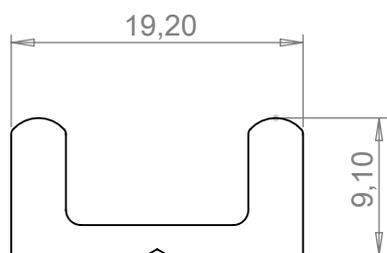


Rail simple
60380G
236,8 g/m
Péri. 67,7 mm

B

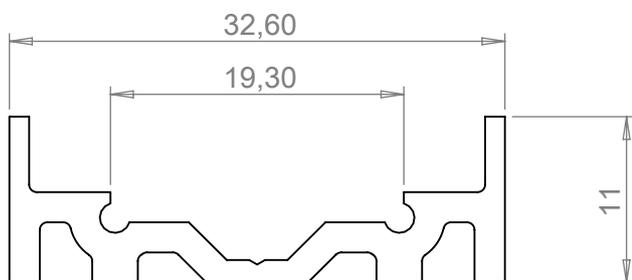


Support de rail simple
60383K
306,9 g/m
Péri. 124,6 mm

Profil de feuillure
60467A




C

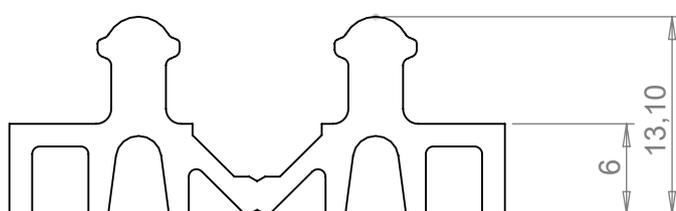


Rail Securitrack
60363N
401,66 g/m
Péri. 150,6 mm

D

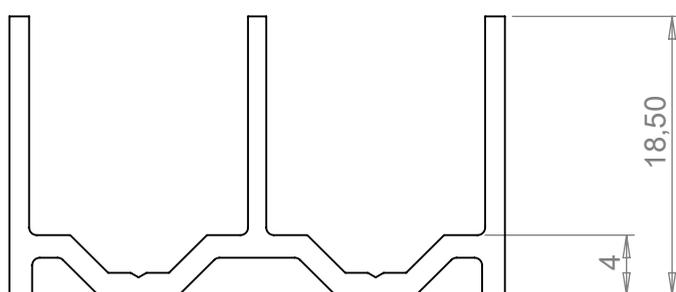


Coulisse haute
60366R
317,9 g/m
Péri. 172,4 mm

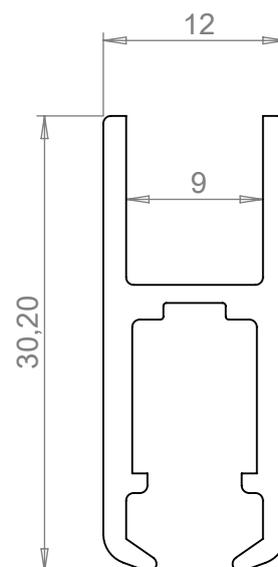

Sabot
60369U
325,62 g/m
Péri. 147 mm

E

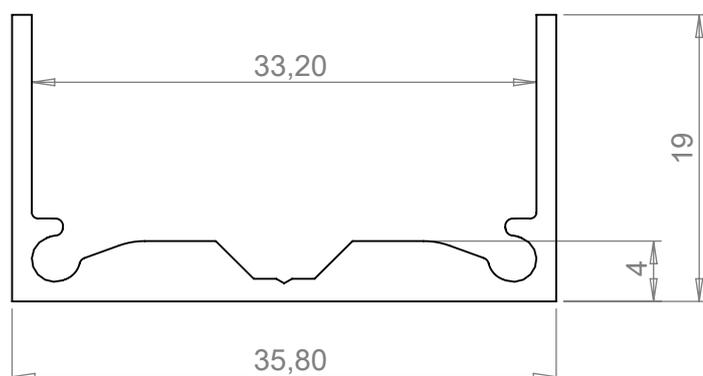

Montant de côté
60372X
410,64 g/m
Péri. 153,4 mm

F

E		Vérif. par :	Plan N° :	Profils SECURITRACK			 LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE ZA La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49
D			Securitrack5				
C			-Com				
B	18/05/16, CM						
A	09/05/12, CM						
Modifications			Dessiné le :	Ech. :	Format :	Dessiné par :	Vérifié par :
			09/03/12	2:1	A4	C. MARTIN	

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS